



Πυροπροστασία REI 120 για διαχύτη αέρα ψευδοροφών

Το AF COVER AIR είναι ένα προϊόν πυροπροστασίας που επιτρέπει την εισαγωγή σημείων εξαερισμού και αναρρόφησης σε ψευδοροφές REI, εκτός από ψευδοροφές μεμβράνης. Η χρήση του παρέχει αντίσταση στη φωτιά που διαφορετικά θα διακυβευτάν.

Είναι εύκολο να το αφαιρέσετε και να το επανεγκαταστήσετε και δεν απαιτείται συντήρηση. Το AF COVER AIR έχει μέγεθος ώστε να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαχυτών αέρα στην αγορά. Αποτελείται από υαλούφασμα του οποίου το εξωτερικό μέρος είναι επικαλυμμένο με φύλλο αλουμινίου ενώ το εσωτερικό μέρος είναι επικαλυμμένο με θερμοδιογκούμενο χρώμα. Για την προστασία του εύκαμπτου σπειροειδούς σωλήνα εισαγωγής αέρα / αναρρόφησης, παρέχεται ένα ειδικό κολάρο για εφαρμογή επί τόπου, ασφαλίζοντας τον με μεταλλικό σφιγκτήρα. Το προϊόν είναι εύκαμπτο και έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους διαχυτών.

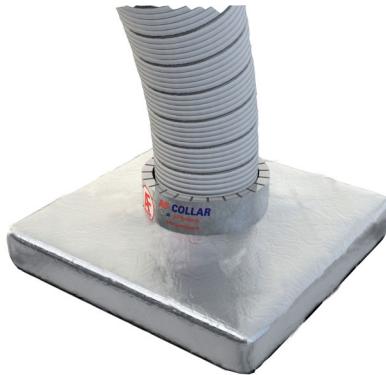

Η χρήση του AF COVER AIR σημαίνει ότι ο σχεδιασμός της ακεραιότητας πυρασφάλειας της ψευδοροφής δεν επηρεάζεται από την τοποθέτηση σημείων εξαερισμού. Το χαμηλό βάρος και η ευελιξία του προϊόντος καθιστούν εύκολη την εγκατάσταση χωρίς υπερφόρτωση της ψευδοροφής. Το AF COVER AIR είναι πολύ πιο εύκολο να εφαρμοστεί σε σχέση με μια κατασκευή από φύλλα ορυκτών ινών.

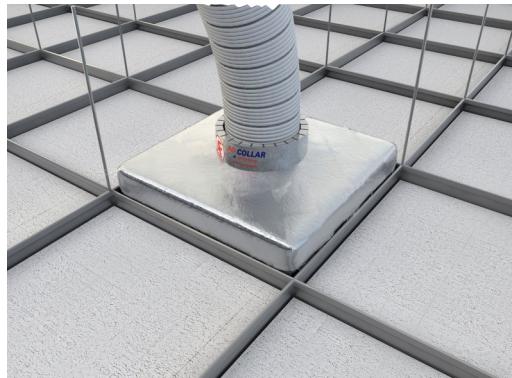


ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ

600x600x150 mm για σωλήνες (διάμετρος μεταξύ 160 και 315 mm).

Άλλα μεγέθη είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Τοποθετήστε το AF COVER AIR στο διαχύτη αέρα.
2. Κάντε μια τομή σε σχήμα σταυρού με κόφτη, στη μεγαλύτερη διάσταση του διαχύτη.
3. Εισάγετε το λαιμό του διαχύτη μέσα από την οπή στο κάλυμμα.
4. Κόψτε τα υπόλοιπα τριγωνικά τμήματα του AF COVER AIR.
5. Εισάγετε τον αγωγό στο λαιμό του διαχύτη.
6. Εφαρμόστε το AF COLLAR γύρω από τον αγωγό κρατώντας το πάνω από τη μεταλλική άκρη του λαιμού του διαχύτη με τις κατάλληλες γλωττίδες ασφάλισης στραμμένες προς τα κάτω.
7. Στερεώστε το κολάρο και τον αγωγό με ένα μεταλλικό σφιγκτήρα.

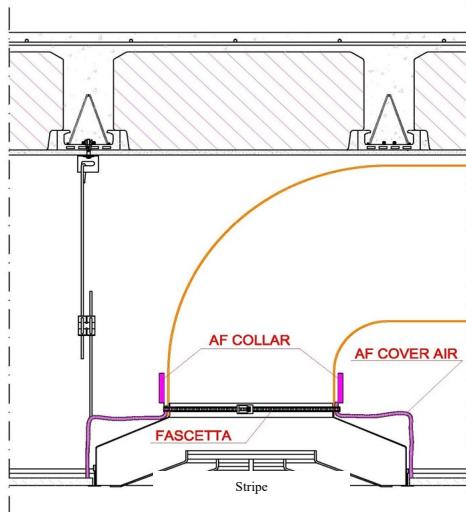

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε παλέτες ή κουτιά από χαρτόνι.

Εάν το προϊόν αποθηκεύεται υπό τυπικές συνθήκες, δεν υπάρχει χρονικό όριο αποθήκευσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια και εφαρμογή εύκαμπτων προστατευτικών πυρκαγιάς AF COVER AIR, κατασκευασμένα από υαλούφασμα με φύλλο αλουμινίου που έχουν υποστεί επεξεργασία με ένα ειδικό διογκωτικό προϊόν που θα εφαρμοστεί στον σωλήνα εισαγωγής αέρα, για την προστασία REI 120 των διαχυτών αέρα τοποθετημένων σε πυράντοχες ψευδοροφές.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατηγορία REI 120 (UNI EN 1365-2)

Δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα που καλύπτεται από ψευδοροφή.