

Παράθυρα Αλεξίσφαιρης Υάλωσης Κλάσης FB6 NS



Παράθυρο με υαλοπίνακα υψηλής ασφάλειας με βαλλιστική προστασία, πιστοποιημένος για προστασία έναντι επιθέσεων με πυροβόλα όπλα, αποτελούμενος από πολυστρωματική σύνθεση ελασματοποιημένου υαλοπίνακα ασφαλείας σε συνδυασμό με ενισχυμένο σύστημα πλαισίωσης βαρέος τύπου. Το σύστημα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με την Κλάση Βαλλιστικής Προστασίας FB6, βάσει των προτύπων EN 1522 και EN 1523.

Κατάλληλο για εφαρμογές σε:

- Τράπεζες
- Στρατιωτικές εγκαταστάσεις
- Αστυνομικά τμήματα και εγκαταστάσεις ασφαλείας
- Αίθουσες ελέγχου (Control Rooms)
- Πρεσβείες και διπλωματικές αποστολές
- Χώρους υψηλής ασφαλείας
- Χώρους διαχείρισης και διακίνησης μετρητών
- Φυλάκια και θαλάμους ασφαλείας

Βαλλιστική Κατάταξη

Πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1522 / EN 1523
Επίπεδο προστασίας: FB6

Υαλοπίνακας

Πολυστρωματικός ελασματοποιημένος βαλλιστικός υαλοπίνακας, Ονομαστικό πάχος: 51 mm
Επίπεδο προστασίας: BR6

Σύστημα Πλαισίωσης

Σύστημα πλαισίωσης βαρέος τύπου, κατασκευασμένο από χάλυβα
Εσωτερικές βαλλιστικές ενισχύσεις για αυξημένη αντοχή και προστασία έναντι πυροβολισμών.

Διαστάσεις

Κατασκευή σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του έργου.

Τελική Επιφανειακή Επεξεργασία

Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε χρωματισμούς RAL.


Τύπος Κατασκευής

Σταθερός (Fixed) / Ανοιγόμενος (Swing)

Δοκιμαστικά Βλήματα Κλάσης FB6

Η κλάση βαλλιστικής προστασίας FB6 ελέγχεται με τα ακόλουθα δοκιμαστικά πυρομαχικά:

- a) Διαμετρήματος $5,56 \times 45$ mm, τύπου FJ/PB/SCP1 (SS109), με ταχύτητα πρόσκρουσης 950 m/s.
- b) Διαμετρήματος $7,62 \times 51$ mm, τύπου FJ/PB/SC (NATO Ball), με ταχύτητα πρόσκρουσης 830 m/s.

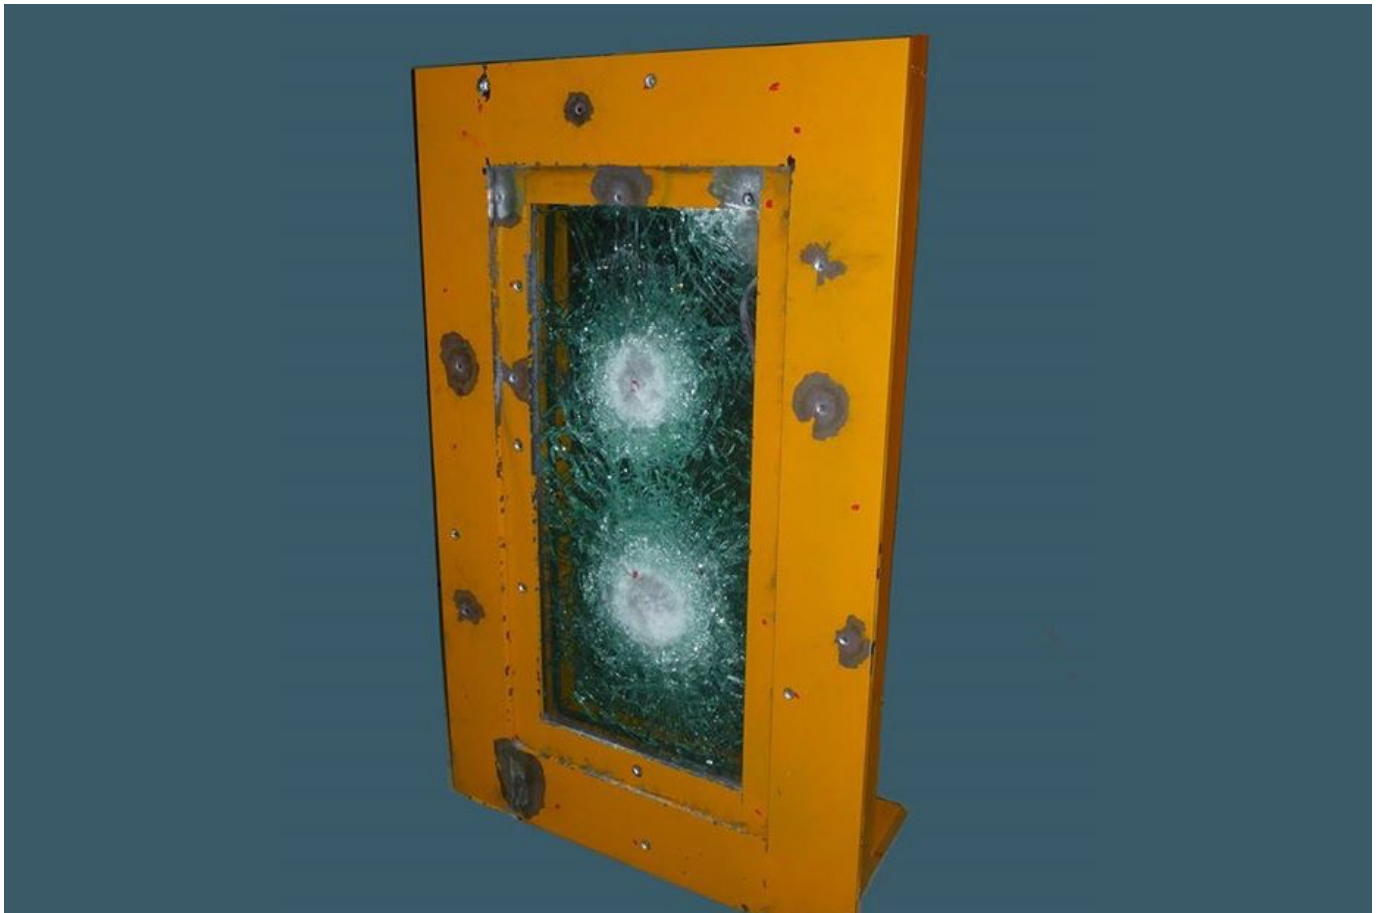

MEMBER OF SEKPY—HELLENIC MANUFACTURERS OF DEFENCE MATERIAL ASSOCIATION

SAFEDOOR PC

34ο χλμ. Αθηνών - Λαυρίου & Ηφαιστού 77
ΒΙΟ.ΠΑ Καλυβίων Αττικής Τ.Θ. 214, Τ.Κ. 19010
TEL.+30 22990 47800, +30 22990 47050
www.safedoor.gr / info@safedoor.gr

